


Descalcificador de agua salada de bloque Dualflo (3/4")

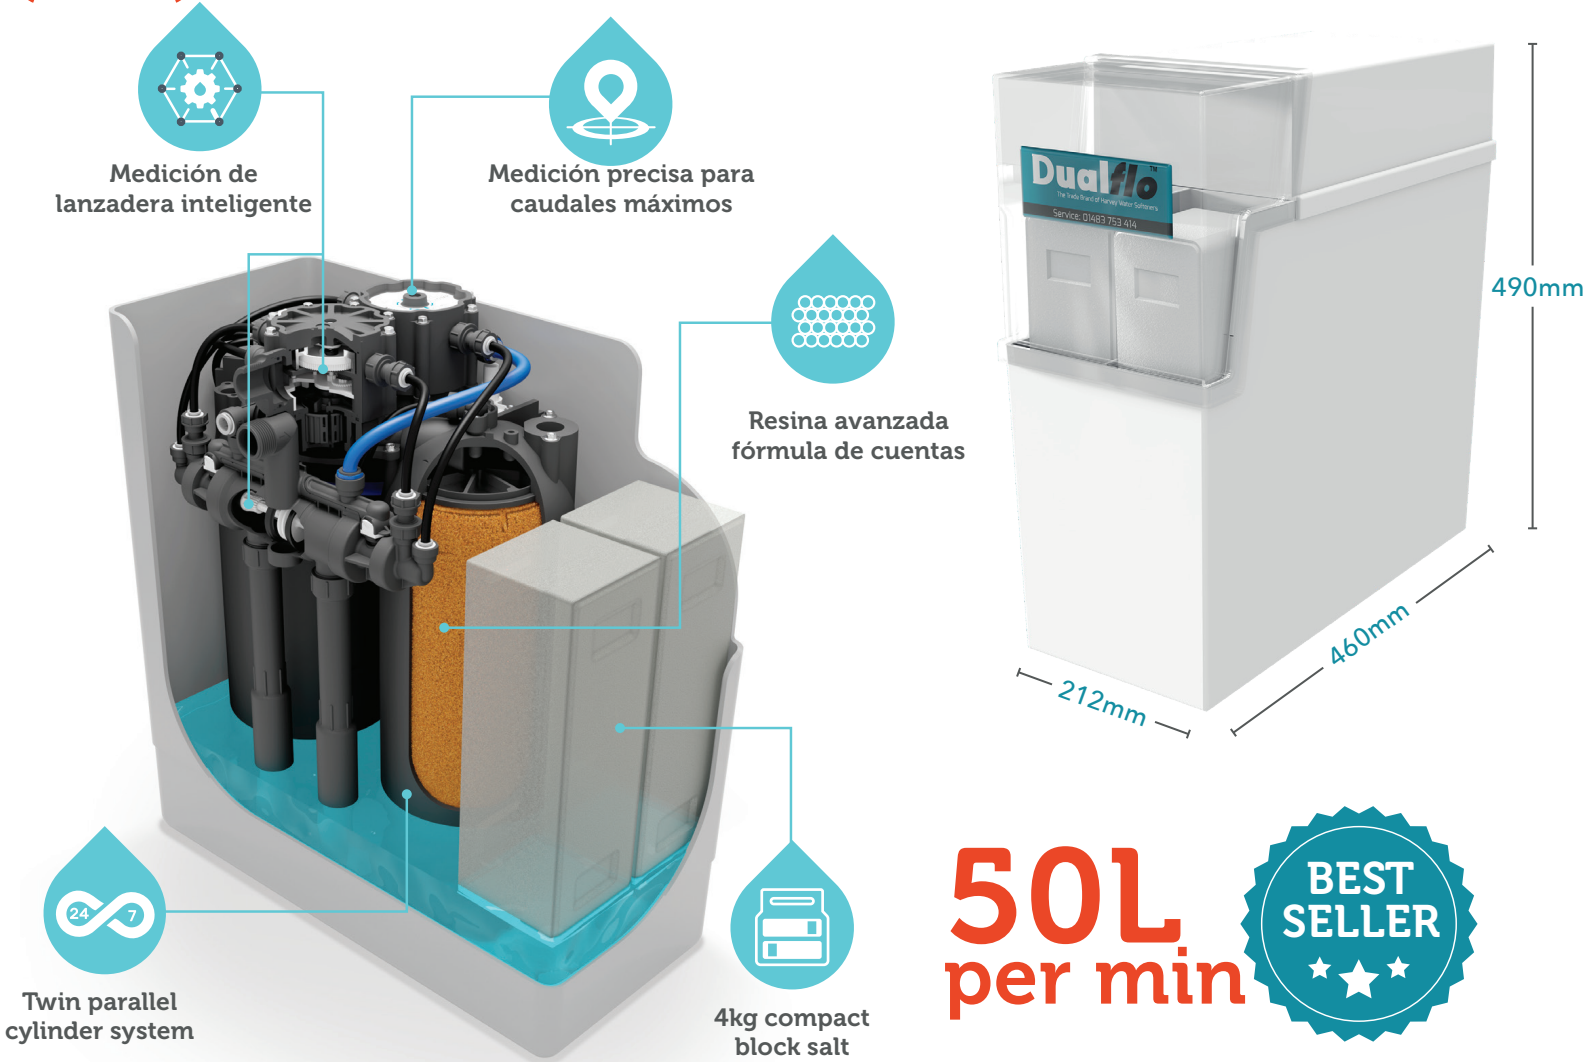

Especificaciones Técnicas

Conexiones de entrada/salida	3/4" bsp male parallel
Drenar	3/8" outside dia. tube
Desbordamiento	1/2" hose spigot
Presión máxima de trabajo	8 bar (6 bar daytime)
Presión de trabajo mínima	1 bar
Temperatura mínima de trabajo	Protect from freezing
Almacenamiento de sal	2 x 4kg blocks
Sal utilizada por regeneración	300g
Agua utilizada por regeneración	17 litres
Tiempo de regeneración	15 minutes
Caudal máximo máximo*	50 L/min

*Flujo dado a una caída de presión de 2,75 bar

Características:

Sal en bloque	Fácil de almacenar, manipular y cargar.
No eléctrico	Más económico de operar que las máquinas eléctricas, sin requisitos de la Parte P para un tomacorriente cerca del descalcificador
Tasa de flujo de 50 l por minuto	Apto para sistemas ventilados o no ventilados y hasta un máximo de 2 baños.
Tanque gemelo	Nunca te quedes sin agua ablandada.
Tamaño compacto	Cabe en un armario de cocina.
Desplazamiento Medida	Solo se regenera cuando es necesario, no se necesitan temporizadores ni programación.



5 Beneficios clave del agua ablandada

Facturas más baratas



Hogar más brillante



Menos tiempo de limpieza



Mejora el sabor del Té



Piel y cabello más suaves



DESCALCIFICADOR



AGUA DURA

El ablandador de agua Dualflo está diseñado y fabricado por Harvey Water Softeners, la empresa de ablandadores de agua domésticos número 1 del Reino Unido.

- Sin electricidad
- Elimina la cal
- Funciona con sal en bloque
- Ayuda a que los electrodomésticos duren más

