

FUENTES DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y NATURAL.
TRES TEMPERATURAS, PARA TRES GRIFOS.





Dispensadores de agua con un **diseño moderno** y actual, ideal para tu hogar y empresa.



Equipados con un sistema de **tres tiempos** para poder obtener agua fría, caliente y natural.



Incorporan un sistema de información multifunción mediante una señal de iluminación LED.

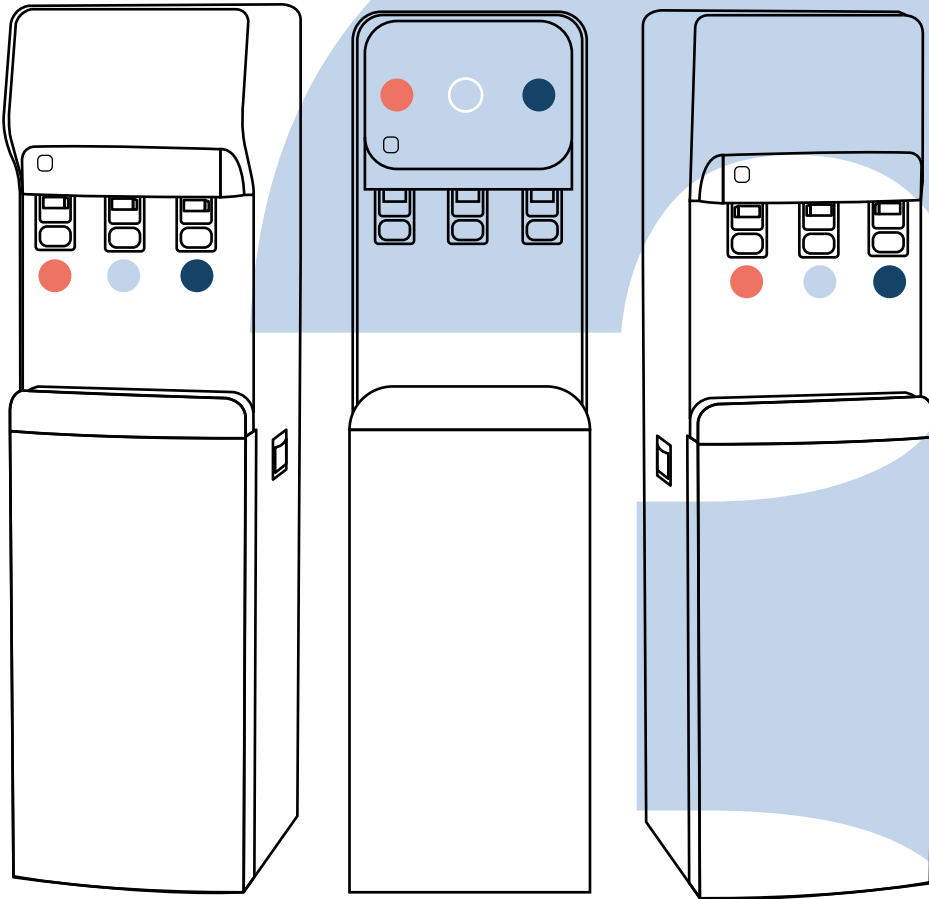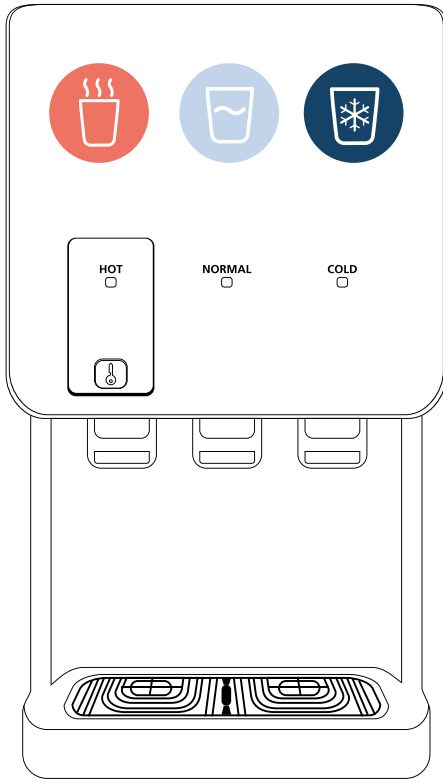


CON **SISTEMA DE FILTRACIÓN** DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO.



Dispensadores de sobremesa y suelo

Agua saludable, en un formato moderno y económico.



Fuentes de sobremesa y suelo



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 15/02/2018.

DEPÓSITO AGUA CALIENTE

DEPÓSITO AGUA FRIA

DEPÓSITO AGUA NATURAL



DISEÑO ERGONÓMICO Y MODERNO

ALTO RENDIMIENTO Y MAYOR BIENESTAR

UV LED

Elimina germen
i microorganismos

Filtro de Sedimentos

Reduce impurezas y arena

Filtro Carbón Block

Mejora el sabor y
elimina el mal olor

Membrana Ósmosis Inversa

Elimina microorganismos
contaminantes

Filtro Post-Carbón

Absorbe compuestos
orgánicos perjudiciales

FC-630

FC-425

FC-525

FC-725

columbia
aqua

Agua saludable y de alta calidad.

Sistema fácil de usar Adiós a las botellas.

Mucho más económico ahorra en plástico.

Ecológico y reduce el impacto medioam-biental.



Dispensadores de agua ideales para hogares y empresas.

	FC-425	FC-525	FC-630 S	FC- 725
AGUA FRIA, NATURAL Y CALIENTE	●	●	●	●
SISTEMAS RO	●	●	●	●
SISTEMAS ULTRAFILTRACIÓN	●	●	●	●
PESO	25 Kg	25 Kg	15 Kg	18 Kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 - 240 V AC 50Hz			
CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA FRÍA	4 Litros	4 Litros	3,5 Litros	5 Litros
SISTEMA REFRIGERACIÓN 5 l/h	●	●	●	●
POTENCIA COMPRESOR	85W	85W	90W	85W
GAS REFRIGERANTE	R600a	R134a	R600a	R600a
CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA CALIENTE	1 litro	1 litro	1,5 litro	1 litro
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	4 l/h	4 l/h	5 l/h	4 l/h
SISTEMA CALENTAMIENTO	Resistencia eléctrica en depósito			
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	400W	400W	420W	500W
TEMPERATURA AGUA FRÍA	>38°C - 4°C	>38°C - 4°C	>90°C - 5°C	>40°C - 2°C

1150mm

390mm

300mm

225mm

520mm

440mm

290mm

200mm

1115mm

300mm

390mm

225mm

1115mm

300mm

390mm

225mm